

**Anexa nr.II - Lucrări de reparații curente la fațadele imobilului I.G.P.R.-corp B și corp D situat în sector 2, București-Lot II**

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**1)Ușă în 2 canate cu luminator fix, tâmplărie din profile P.V.C., U1-1buc:**


- Dimensiuni **aproximative**: h=3,40 m, l=2,30 m;
- Unul dintre canate va avea sistem de blocare propriu la partea superioară și cea inferioară;
- Prindere în min. 4 balamale 3D pe fiecare canat;
- Profil P.V.C. clasa A pentru uși, minim 5 camere;
- Feronerie rezistentă la minim 15.000 de cicluri de închidere/deschidere.
- Grosime profil P.V.C. (adâncime) pentru uși minim 70 mm;
- Prevăzută cu geam dublu 4 mm securizat cu folie antiefracție;
- Culoare: alb;
- Va fi prevăzută cu broască electromagnetică, mânere mari, detaliile se vor stabili cu beneficiarul;
- Prevăzută cu garnitură perimetrală pentru etanșare (cu excepția părții inferioare);
- Prag de aluminiu și ușă prevăzută cu perie;
- Cadru la mijloc (pe orizontal);

**2) Ferestre cu 1 canat-fix(F2-2 buc, F4-1buc), cu 2 canaturi-fix(F1-10buc) și cu 3 canaturi o deschidere oscilo-batantă și o deschidere batantă(F3-1buc):**

- Profil P.V.C. clasa A, grosimea peretelui exterior de minim 3 mm;
- Grosime (adâncime) profil: minim 70 mm.;
- Prevăzută cu geam triplu, având configurația: **G4(4S)-cavitate min.15(argon)-G4(fără tratament)-cavitate min.15(argon)-G3.1.3 (fără tratament, PVB standard)**;
- **tipul sticlei Oglindă/Clar/Mat se va stabili cu beneficiarul;**
- Profil minim 5 camere;
- Feronerie rezistentă la minim 15.000 de cicluri de închidere/deschidere.


- Mâner;
- Culoare:alb;
- Prevăzută cu două rânduri de garnituri perimetrare pentru etanșare (una pe cercevea și cea de a doua pe tocul ferestrei, F3);
- Plasă insecte pe balamale inclusă (F3);

**Alte detalii privind tabloul de tâmplărie, sistemul de închidere/deschidere (stânga/dreapta, interior/exterior), poziționare, tipul sticlei oglindă/clar/mat, culoarea, etc, vor fi stabilite cu beneficiarul.**

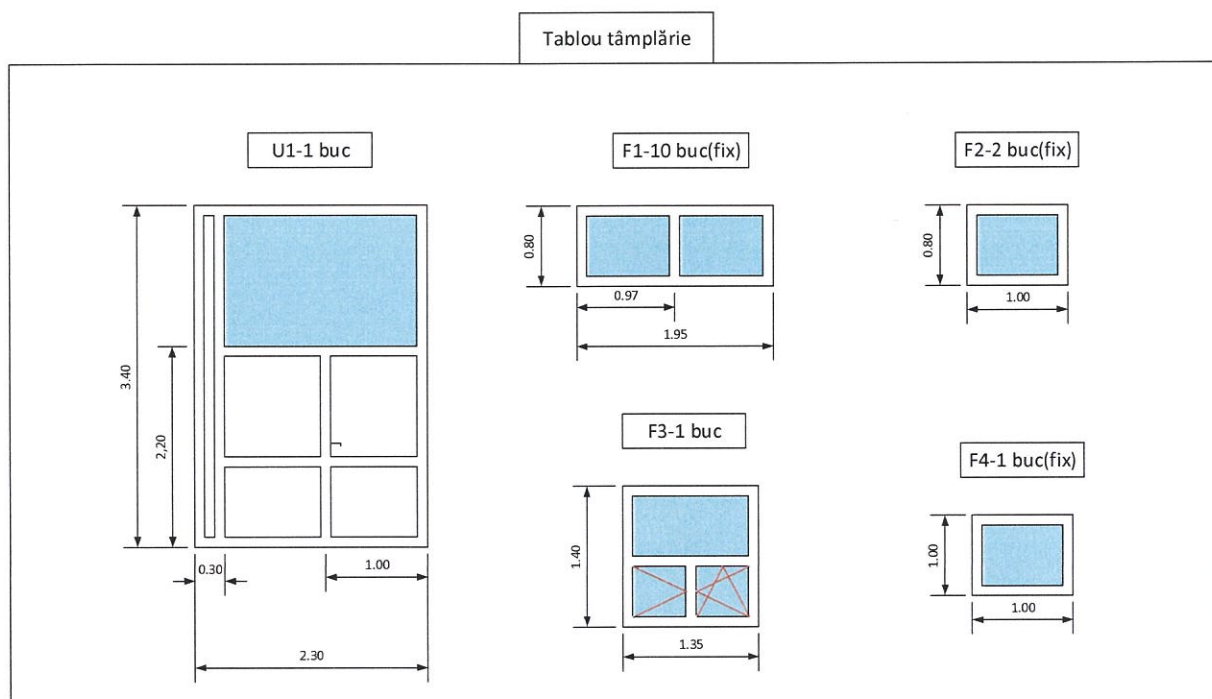

### 3) Ferestre cu 1 canat-2buc, dimensiuni aproximative 0,80x0,90 mp :

- Profil P.V.C. clasa A, grosimea peretelui exterior de minim 3 mm;
- Grosime (adâncime) profil: minim 70 mm.;
- Prevăzută cu aerisire tip oblon din material PVC(sau similar) pe toată suprafața golului conform schiței, cu lamele orientabile manual;
- Profil minim 5 camere;
- Culoare:se va alege cu beneficiarul;
- Plasă insecte pe balamale inclusă.

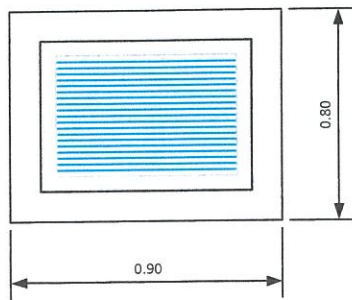

**4) Tencuiala decorativă pentru pereți** va fi pe bază de dispersie apoasă de silicat (**silicatică**) sau pe bază de dispersie de co/polimeri organici cu aditivi siliconici/silicon(**siliconică**) care să prezinte următoarele caracteristici:

- aspect de praf de piatră;
- granulație cuprinsă **1,00-1,50 mm**;
- aderență la stratul suport **>0,3 N/mm.<sup>2</sup>**

**5) Tencuiala decorativă pentru soclu mozaicată/marmorată și tencuiala decorativă pentru pereți** vor fi de la același producător, respectiv grundul folosit va fi specific tipului de tencuială decorativă.

**\*La momentul ofertării se vor prezenta fișe tehnice pentru:**

- ușa și ferestrele din tâmplărie P.V.C.;
- tencuiala decorativă pentru pereți;
- tencuiala decorativă pentru soclu.