



## Secțiunea A-A

Scara 1:20

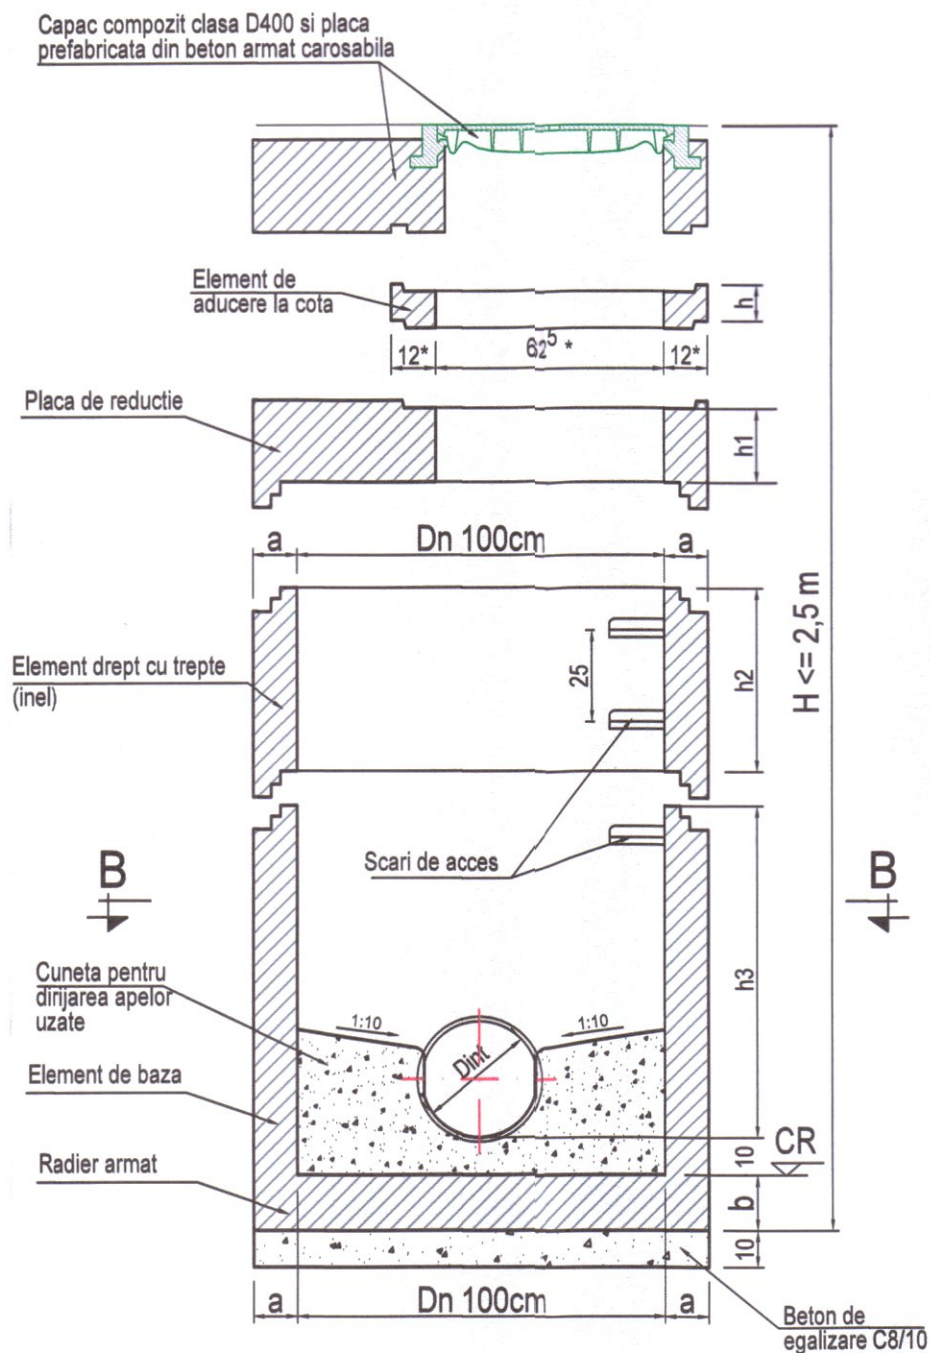

## Secțiunea B-B

Scara 1:20

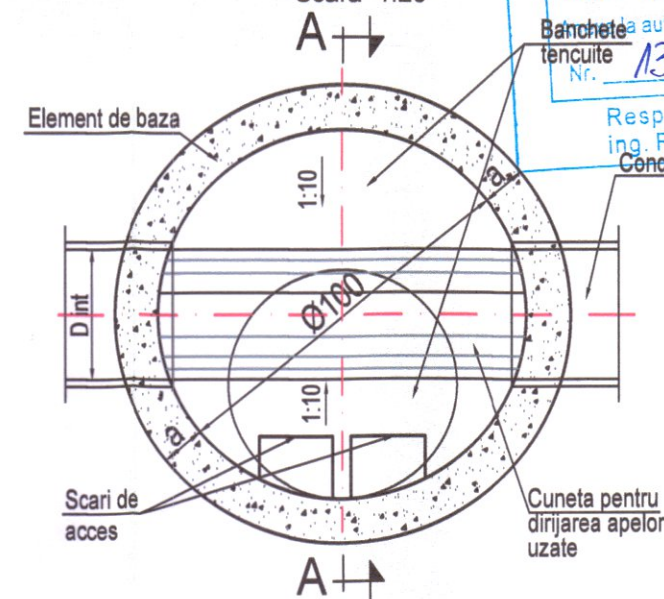

JUDEȚUL ALBA  
COMUNA VINȚU DE JOS  
VIZAT SPRE NESCIMBARE  
Bancheta autorizată de construire  
tencuite Nr. 13 din 20.03.2025  
Responsabil Urbanism  
ing. Romoșan Andreea  
Conducător autorizare

Tip element prefabricat	Înălțime element *
Placa capac	h= 20 cm
Element de aducere la cota	h= 6; 8; 10 cm
Placa de reduție	h1= 20 cm
Element drept cu trepte	h2= 25; 50; 75; 100 cm
Element de baza	h3= 50; 75; 100 cm

\* - dimensiunile elementelor pot diferi în funcție de furnizor/producer

Element de baza

H (m)	a (cm)	b (cm)
≤3.00	12	12
3.00+7.00	15	15

Elemente drepte

H (m)	a (cm)
0.00+7.00	12

### NOTA :

- Elementele prefabricate vor fi realizate conform SR EN 1917:2003/ A/C:2008 "Camine de vizitare și camine de racord sau inspectie de beton simplu, beton slab armat și beton armat" și cu prevederile tehnice ale furnizorului de camine de vizitare;
- Etansarea între elementele prefabricate se va face cu garnituri tip EPDM;
- Golurile pentru piesele de trecere și treptele se vor executa la comandarea elementelor prefabricate. Nu se admit spargeri ulterioare;
- Pentru poziționarea golurilor de trecere a conductelor prin pereții caminului și pentru montarea pieselor de trecere se vor consulta planșele de specialitate (Plan de situație și profile longitudinale);
- Se vor respecta specificațiile tehnice ale producătorilor de camine privind condițiile de transport, depozitare, montaj, fundare și exploatare;
- În perioada execuției lucrărilor se va asigura funcționarea rețelelor existente la parametri normali.

### NOTA:

- \* CATEGORIA DE IMPORTANȚA A CONSTRUCȚIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.
- \* VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE SE FACE LA CERINȚELE FUNDAMENTALE CF. HG 925/1995 COMPLETATĂ CU ORDINUL MLP nr. 777/2003.
- \* CONSTRUCTORUL ARE OBLIGAȚIA SĂ VERIFICE COTELE TERENULUI, COTELE REȚELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PROIECTATE ȘI ALE REȚELOR SUBTERANE EXISTENTE ȘI SĂ COMUNICE PROIECTANTULUI, ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUȚIEI, EVENTUALELE NEPOTRIVIRI.



VERIFICATOR:	CALDARE IOAN	1/2	1/5	5950/26.10.2024
EXPERT TEHNIC:				
	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
PROIECTANT GENERAL	S.C. ANDERSSSEN S.R.L.		Beneficiar:	COMUNA VINȚU DE JOS, JUDEȚUL ALBA
PROIECTANT DE SPECIALITATE			Amplasament:	U.A.T. VINȚU DE JOS, jud. ALBA loc. MERETEU, VALEA GOBLII, CÎMPU GOBLII, VURPĂR, VALEA VINȚULUI ȘI PIRIU LUI MIHAI
SPECIFICAȚIE	NUME:	SEMNĂTURA	SCARA:	Titlu proiect: "MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE MERETEU, VALEA GOBLII, CÎMPU GOBLII, VURPĂR, VALEA VINȚULUI ȘI PIRIU LUI MIHAI DIN COMUNA VINȚU DE JOS, JUDEȚ ALBA"
ȘEF PROIECT	ing. Bulai Cătălin		1:20	Etapa / Faza: IV / D.T.A.C.
PROIECTAT	ing. Forțu Claudiu		DATA:	Titlu planșă:
DESENAT	ing. Bulai Mădălina		2024	Planșă nr.: AB.VDJ-CM-6
				Camin de vizitare - canalizare menajera