

Specificații

Capacitate	600 VA / 360 W
Tip	Line-Interactive
Intrare	
Tensiune nominală	230 VAC
Interval de tensiune acceptat	170 – 280 VAC
Interval de frecvență	50Hz / 60Hz (Detectare automată)
Ieșire	
Tensiune nominală	230 VAC
Interval de tensiune acceptat	230 VAC, +/- 10%
Interval de frecvență (Mod baterie)	50 Hz / 60Hz ± 1%
Factor de putere	0.6 @ tensiune nominală (sarcină 100%)
Formă de undă (Mod baterie)	Sinusoidală simulată
Timp de transfer	6ms tipic
Tip indicatori	
LED	Mod AC: Iluminare verde; Mod baterie: Galben intermitent; Eroare: Iluminare roșie
Alarmă	Mod baterie, Mod suprasarcină, Baterie descărcată, Mod eroare
Protecție	
Tip prize	4x Schuko Backup baterie 4x Schuko Protecție la supratensiune
Protecție completă	Suprasarcină, descărcare și protecție la supraîncărcare
Mediu	
Nivel de zgomot	Fără ventilator
Umiditate	0-90 % (fără condensare)
Temperatură	0-40°C



HID USB



8 x Schuko



Repornire automată

• Dimensiune compactă pentru flexibilitate de poziționare și montare

• Controlul excelent al microprocesorului garantează o fiabilitate ridicată

• Compartiment pentru baterie ușor de înlocuit

• Oferă backup de baterie și ieșiri protejate la supratensiune

• Repornire automată în timp ce AC se reface

• Undă sinusoidală simulată

• Încărcare în modul oprit

• Funcție de pornire la rece

• Gestionare software


• Boost și buck AVR pentru stabilizarea tensiunii

Baterie

Tipul și numărul bateriei	1x GP07122F (PN: BTVACGUOBD2FCN01B)
Timp tipic de reîncărcare	6-8 ore pentru a recupera până la 90% din capacitate
Durată de funcționare pe baterie (minute)	25% Încărcare - 15min 50% Încărcare - 5min 30s 75% Încărcare - 0min 40s
Management	
Port de comunicare	HID USB
Software	https://www.power-software-download.com/viewpower.html
Fizic	
Dimensiunile produsului	345 x 200 x 100 mm
Greutatea produsului	5.05 kg
Dimensiunile pachetului de vânzare cu amănuntul	425 x 146 x 269 mm
Greutatea pachetului de vânzare cu amănuntul	5.45 kg



Durată de funcționare pe baterie

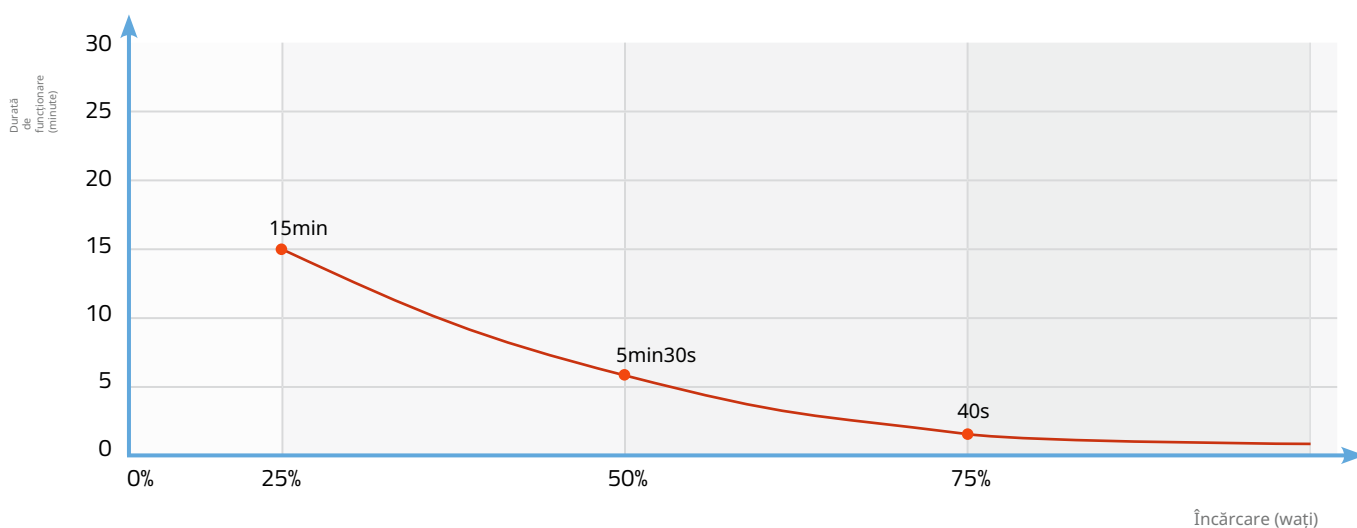

Dimensiunea cutiei de carton (LxIxH)

461 x 438 x 287 mm



Bucăți în cutia de carton

3



Greutate netă și brută / CTN

NW: 15.15 kg / GW: 16.35 kg