

ANEXA 1

la Caietul de Sarcini aferent procedurii de achiziție

Dotări mobilier medicale în cadrul proiectului „Realizare Corp C5’ cu regim de înălțime S tehnic+P+2E+E tehnic, cu funcțiunea de terapie intensivă neonatologie în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia”

SPECIFICAȚII TEHNICE DOTĂRI MOBILIER


LOT 1: MOBILIER RECEPTIE ȘI OFICIU:

- A. Birou 1 x 1 buc**
- B. Birou modular x 2 buc**
- C. Blat oficiu x 1 buc**
- D. Cuier x 1 buc**
- E. Receptie x 2 buc**
- F. Dulap oficiu cu sertare x 1 buc**
- G. Raft suspendat tip 1 x 1 buc**
- H. Raft suspendat tip 2 x 1 buc**

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

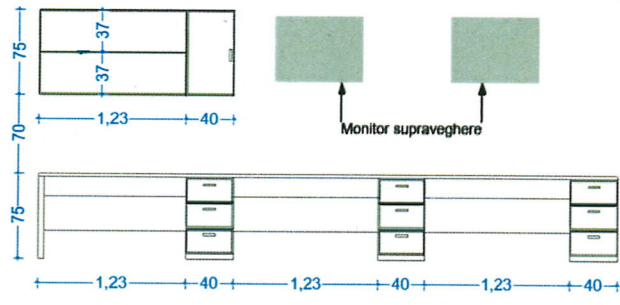
- A. Birou 1 x 1 buc**

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• blat și structură realizate din PAL melaminat rezistent, finisaj tip stejar deschis (sonoma), adecvat pentru utilizare zilnică în spații interioare.• suprafața este ușor de curățat, rezistentă la uzură moderată, zgârieturi fine și pete ocazionale, putând fi întreținută prin ștergere cu lavetă umedă și detergent neutru.• Dimensiuni totale: 1200 x 600 x 760 mm• Lungime: 1200 mm• Adancime: 600 mm• Inaltime: 760 mm• Compartimentare: blat de lucru + corp lateral inchis• Numar usi: 1 usa batanta• Polite interioare: 1 polita interioara in corpul lateral• Numar niveluri de depozitare: 2 niveluri, incluzand baza corpului
---	--


	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

B. Birou modular x 2 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• fiecare modul este prevăzut cu un compartiment cu sertare; sertarele vor fi dotate cu sisteme de amortizare, carcasa corpurilor inferioare va fi realizată din PAL melaminat. Ușile vor fi realizate din PAL melaminat, în finisaj unitar cu restul mobilierului; spatele corpurilor va fi executat din PFL.• suprafețele vizibile vor fi netede și ușor de curățat, compatibile cu ștergeri frecvente și cu utilizarea agenților de curățare și dezinfectare uzuali în spațiile medicale• Lungime totală ansamblu inferior: 4890 mm• Înălțime blat: 750 mm• Înălțime liberă sub blat: 700 mm• Adâncime blat / corpuri: 600 mm• Compartimentare ansamblu inferior: 3 posturi de lucru + 3 corpuri laterale cu sertare• Latime post de lucru: 1230 mm / modul• Latime corp cu sertare: 400 mm / modul• Număr posturi de lucru: 3 bucăți• Număr corpuri cu sertare: 3 bucăți• Număr sertare: 3 sertare / corp• Lungime corp superior: 1630 mm• Înălțime corp superior: 750 mm• Compartimentare corp superior: zonă cu polite + compartiment închis cu ușa
---	---


	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

C. Blat oficiu x 1 buc

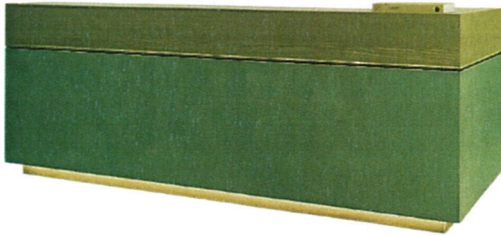
1	Parametrii tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • blat realizat din PAL melaminat (finisaj tip beton aparent sau similar), cu suprafață netedă, compactă; picioare din metal (profil tubular), finisate prin vopsire în câmp electrostatic. • Dimensiuni totale: 1800 x 740 x 750 mm • Lungime: 1800 mm • Latime / adancime: 740 mm • Inaltime: 750 mm • Structura: cadru metalic perimetral, realizat din profil tubular • Picioare: 4 picioare metalice, din profil tubular, dispuse la colturile mesei 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

D. Cuiet x 1 buc


1	Parametrii tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • cuiet de perete liniar, format dintr-o bară orizontală cu 5 cârlige fixe. Se va fixa mecanic de perete, conform detaliilor de montaj, astfel încât să asigure stabilitate și să suporte sarcina rezultată din utilizarea zilnică. • bară suport și cârlige realizate din bambus în finisaj natur, material ușor și rezistent, cu aspect cald, compatibil cu spațiile interioare.
---	--

	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiuni totale: 600 x 150 x 80 mm• Lungime: 600 mm• Înălțime placa suport: 150 mm• Adâncime totală: 80 mm, incluzând carligele• Configurație: bară orizontală cu carlige fixe• Număr carlige: 5 carlige• Tip montaj: fixare mecanică pe perete 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

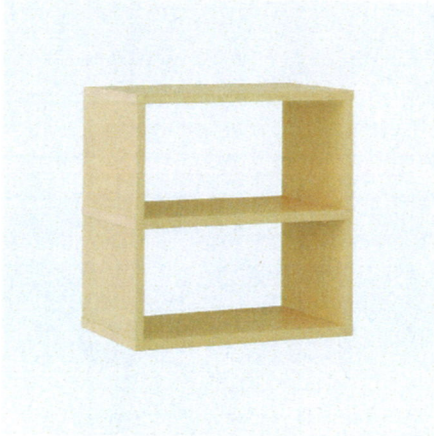
E. Recepție x 2 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• blat continuu, cu muchii drepte. Fronturi verticale opace, care maschează zona de lucru și asigură un aspect ordonat către spațiul de recepție.• elementele structurale și blatul sunt realizate din panouri compozite tip PAL/MDF cu finisaj decorativ (laminat/melaminat), rezistent la uzură și zgârieturi, ușor de curățat.• Dimensiuni totale: 1800 x 600 mm• Lungime: 1800 mm• Adâncime: 600 mm• Înălțime blat de lucru: 750 mm• Înălțime totală cu front superior: 1100 mm• Diferența între blatul de lucru și frontul superior: 350 mm• Sprijin pe pardoseală: pe soclu continuu sau picioare mascate în spatele frontului inferior 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006


F. Dulap oficiu cu sertare x 1 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• corpul și fronturile sertarelor vor fi realizate din PAL melaminat, cu suprafață netedă și compactă; canturile vor fi protejate. Sertarele vor fi montate pe glisiere metalice cu extragere ușoară, iar mânerele vor fi metalice.• corp compact, dreptunghiular, cu două sertare frontale de capacitate mare. Dulapul este independent (așezat pe podea), prevăzut cu picioare reglabile sau soclu, pentru a asigura stabilitate și aliniere la pardoseală. Blatul superior poate fi utilizat ca suprafață suplimentară de depozitare.• Dimensiuni totale: 700 x 650 x 750 mm• Latime: 700 mm• Adancime: 650 mm• Înălțime: 750 mm• Compartimentare: 2 sertare frontale de capacitate mare• Configurație: corp independent, așezat pe pardoseala 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

G. Raft suspendat tip 1 x 1 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• corpul și polițele vor fi realizate din PAL melaminat, cu suprafață netedă și compactă; canturile vor fi protejate (de ex. cant ABS). Elementele de prindere vor fi metalice, ascunse sau mascate în corpul raftului.• Dimensiuni totale: 700 x 400 x 800 mm• Latime: 700 mm• Adancime: 400 mm• Inaltime: 800 mm• Compartimentare: 2 niveluri de depozitare• Numar polite interioare: 1 polita orizontala• Numar compartimente: 2 compartimente deschise 
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006</p>

H. Raft suspendat tip 2 x 1 buc


1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• corpul și polițele vor fi realizate din PAL melaminat, cu suprafață netedă și compactă; canturile vor fi protejate (de ex. cant ABS). Elementele de prindere vor fi metalice, ascunse sau mascate în corpul raftului.• corp deschis, suspendat pe perete, cu una sau mai multe polițe orizontale. Raftul se va fixa de perete cu elemente de prindere metalice (console/șine de agățare) conforme detaliilor de montaj.• Dimensiuni totale: 1800 x 300 x 800 mm• Lungime: 1800 mm• Adancime: 300 mm• Inaltime: 800 mm• Compartimentare: 2 niveluri de depozitare• Numar polite orizontale: 3 polite, incluzand baza raftului• Numar polite intermediare: 2 polite 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

LOT 2: MASĂ DE LUCRU ȘI DULAPURI METALICE:


- A. Dulap metalic dublu 1 x 33 buc
- B. Dulap metalic tip soldat x 10 buc
- C. Masa de lucru x 8 buc
- D. Rastel metalic x 15 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

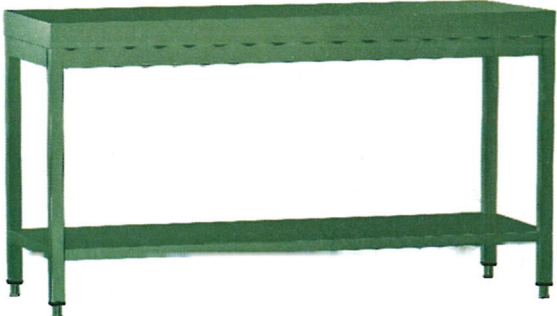
A. Dulap metalic dublu 1 x 33 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• dulap metalic dublu, cu două compartimente verticale independente, prevăzute cu uși pline. Corpul este realizat din tablă de oțel, asamblat rigid pentru a asigura stabilitate la încărcare. Fiecare compartiment este dotat cu polițe interioare pentru organizarea materialelor. Ușile sunt prevăzute cu sistem de închidere cu yală, pentru asigurarea accesului controlat.• corpul, ușile, mânerul și picioarele sunt realizate din metal. Toate suprafețele metalice sunt protejate prin vopsire în câmp electrostatic, pentru rezistență la uzură, coroziune și șocuri mecanice ușoare. 
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006</p>


B. Dulap metalic tip soldat x 10 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• dulap metalic dublu, cu două compartimente verticale independente, prevăzute cu uși pline. Corpul este realizat din tablă de oțel, asamblat rigid pentru a asigura stabilitate la încărcare. Fiecare compartiment este dotat cu polițe interioare pentru organizarea materialelor. Ușile sunt prevăzute cu sistem de închidere cu yală, pentru asigurarea accesului controlat.• corpul, ușile, mânerele și picioarele sunt realizate din metal. Toate suprafețele metalice sunt protejate prin vopsire în câmp electrostatic, pentru rezistență la uzură, coroziune și șocuri mecanice ușoare.<ul style="list-style-type: none">• Dimensiuni totale: 380 x 1850 x 400 mm• Latime: 380 mm• Înălțime: 1850 mm• Adâncime: 400 mm• Înălțime picioare: 145 mm• Tip raft: închis, cu usa• Numar usi: 1 usa batanta• Compartimentare: interioara cu polite pentru depozitare• Numar rafturi propus: 4 rafturi interioare• Numar niveluri de depozitare: 5 niveluri, incluzand baza 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

C. Masa de lucru x 8 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• cadru și blat realizate din oțel crom–nichel AISI 201, de înaltă calitate; blat de lucru cu grosimea de 500 mm; picioare din profil pătrat 40 × 40 mm, cu construcție cu șurub pentru montaj stabil. produs în conformitate cu normele de igienă și siguranță, cu marcaj CE. Suprafața din inox este netedă, neporoasă, ușor de curățat și dezinfectat, compatibilă cu agenții de curățare utilizați în spații medicale și tehnice.• Dimensiuni totale: 1650 x 500 x 850 mm• Lungime: 1650 mm• Adancime: 500 mm• Înaltime: 850 mm• Polita inferioara: 1 bucata• Picioare din profil pătrat 40×40mm 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

D. Rastel metalic x 15 buc


1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistem de rafturi metalice verticale, cu cadru realizat din profiluri de oțel, asamblate rigid pentru a asigura stabilitate la încărcare.• polițe metalice dispuse pe înălțime, cu sistem de reglare a distanței dintre etajere, pentru adaptarea la diferite tipuri de volume și greutate.• rack-ul se va monta pe picioare metalice, prevăzute, după caz, cu capace / protecții pentru pardoseală și posibilitate de reglaj fin pe înălțime.• Dimensiuni totala: 400 x 600 mm• Latime: 400 mm• Adancime: 600 mm• Inaltime: 1800 mm• Compartimentare: polite metalice dispuse pe inaltime• Numar polite: 4 polite• Numar niveluri de depozitare: 4 niveluri 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

LOT 3: MOBILIER MEDICAL:

- A. Canapea consultatii x 1 buc
- B. Pat medical mecanic x 2 buc
- C. Pat medici x 1 buc
- D. Troliu medical x 28 buc
- E. Scaun tip 5 - Scaun alaptare rezerve x 25 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

A. Canapea consultatii x 1 buc


1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• cadru fix din oțel, vopsit în câmp electrostatic, pentru rezistență mecanică ridicată și protecție împotriva coroziunii.• saltea executată din spumă poliuretanică, acoperită cu dermatină, asigurând confort și susținere adecvată pe durata examinării• Lungime totală: 1830 mm• Latime totală: 600 mm• Înălțime totală: 720 mm• Suport rola medicală: inclus• Cap rabatabil: cu fixare mecanică 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

B. Pat medical mecanic x 2 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• permite rabatarea suprafeței de culcare pentru diferite poziții (ridicare trunchi, sprijin picioare, poziționări intermediare), în vederea creșterii confortului și facilitării actului medical.• realizat din materiale compatibile cu spațiile medicale, rezistente la spălări repetate și la agenți de curățare și dezinfecție.• Lungime totala: 2000 mm• Latime totala: 900 mm• Inaltime platforma: 500 mm, ±20 mm• Dimensiune platforma saltea: aprox. 1900 x 900 mm• Reglare spat / ridicare trunchi: 0–70° / 0–75°• Reglare sectiune picioare: 0–40° / 0–45°• Actionare: mecanica, prin manivele• Numar sectiuni reglabile: 2 sectiuni• Cadru: metal vopsit in camp electrostatic• Tablii cap / picioare: ABS / material plastic rigid• Roti: cu sistem de blocare 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006


C. Pat medici x 1 buc

1	<ul style="list-style-type: none">• Parametrii tehnici și funcționali:• pat fix, cu cadru din lemn masiv sau elemente stratificate, finisat în culoare deschisă (alb), asigurând stabilitate și rezistență la utilizare frecventă.• somieră cu șipci și saltea din spumă poliuretanică de densitate medie, asigurând confort adecvat pentru perioade de odihnă scurtă și medie. Husa saltelei va fi din material textil lavabil sau din material sintetic ușor de curățat.
---	--


	<ul style="list-style-type: none">• Lungime totala: 199 cm• Latime totala: 99 cm• Inaltime table cap: 92 cm• Inaltime table picioare: 32 cm• Dimensiune saltea compatibila: 90 x 190 cm 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

C. Troliu medical x 28 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• cărucior medical pe roți, cu cadru metalic (oțel / aluminiu) și panouri din ABS medical, conceput pentru utilizare intensivă în mediul spitalicesc. Roțile vor fi pivotante, dintre care minimum două prevăzute cu sistem de frânare, pentru poziționare sigură la locul de lucru.• blat superior din ABS, cu margine de protecție pentru a preveni căderea instrumentelor și materialelor în timpul deplasării.• Dimensiuni totale: 550 x 1010 mm• Latime / adancime la baza: 550 mm• Lungime: 1010 mm• Inaltime totala: 1040 mm• Roti: Ø 100 mm• Maner de impingere: metalic• Roti cu blocare: 2 roti blocabile
---	---

	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

E. Scaun tip 5 - Scaun alaptare rezerve x 25 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• scaun tip fotoliu, cu șezut și spătar capitonate. Saltea din spumă poliuretanică de mare densitate, care asigură confort la utilizare prelungită și distribuirea uniformă a presiunii.• acoperită cu piele sintetică, cu suprafețe netede și neporoase, ușor de curățat și dezinfectat.• Dimensiuni exterioare: 660 x 1650 mm• Latime totala: 660 mm• Lungime totala: 1650 mm• Înălțime: 520 mm• Platforma saltea: 570 x 1650 mm 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

LOT 4: COMBINĂ FRIGORIFICĂ, MAȘINĂ DE SPĂLAT ȘI USCĂTOR RUFEE:

- A. Combina frigorifica x 1 buc
- B. Masina de spalat x 2 buc
- C. Uscator rufe x 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

A. Combina frigorifica x 1 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitate netă totală: 390 l• Frigider: 276 l• Congelator: 114 l• Dimensiuni totale: 595 x 658 x 2030 mm• Latime: 595 mm• Adancime: 658 mm• Inaltime: 2030 mm• Volum net total: 390 l• Compartimentare frigider: rafturi interioare, sertar pentru fructe si legume, suporturi pe usa• Compartimentare congelator: 3 sertare• Tip montaj: independent, asezat pe pardoseala• Clasă energetică: D• Sistem răcire: No Frost / Total No Frost (frigider + congelator)• Toate materialele/finisajele și echipamentele livrate vor fi adecvate utilizării în unități spitalicești (durabilitate, igienizare, exploatare intensivă)
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006</p>

B. Masina de spalat x 2 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitate incarcare: 7 kg• Viteza maxima centrifugare: 1200 rpm• Clasa energetica: A• Tip incarcare: frontala• Dimensiuni totale: 600 x 496 x 845 mm• Latime: 600 mm• Adancime: 496 mm• Inaltime: 845 mm• Culoare: alb• Tehnologii/functionalitati: EnergySpin, SteamCure, AddXtra, Motor ProSmart Inverter, Recycled Tub, Hygiene+• Numar programe spalare: 15• Toate materialele/finisajele si echipamentele livrate vor fi adecvate utilizarii in unitati spitalicesti (durabilitate, igienizare, exploatare intensiva).
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

C. Uscator rufe x 2 buc


1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tip aparat: uscator de rufe cu pompa de caldura• Capacitate incarcare: 8 kg• Numar programe: 15• Clasa energetica: D• Eficienta la condensare: clasa B• Dimensiuni totale: 598 x 546 x 846 mm• Latime: 598 mm• Adancime: 546 mm• Inaltime: 846 mmCuloare: alb• Toate materialele/finisajele și echipamentele livrate vor fi adecvate utilizării în unități spitalicești (durabilitate, igienizare, exploatare intensivă)
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

LOT 5: SCAUNE:


- A. Scaun tip 1 x 13 buc
- B. Scaun tip 2 x 3 buc
- C. Scaun tip 3 x 19 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

A. Scaun tip 1 x 13 buc


1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• material compozit, 65% material plastic și 35% fibră de sticlă, pentru asigurarea unei bune rezistențe mecanice și a unei durabilități crescute în condiții de utilizare intensivă.• suprafețe netede, neporoase, rezistente la spălări repetate, la agenți de curățare și la soluții de dezinfecție utilizate în unități medicale, fără decolorare sau degradare vizibilă în timp.• Latime totala: 60 cm• Înălțime totala: 80 cm• Adâncime totala: 54 cm• Latime sezut: 38 cm• Înălțime sezut: 46 cm• Adâncime sezut: 41 cm• Înălțime brate: 70 cm 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

B. Scaun tip 2 x 3 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• realizat integral din material plastic rezistent, cu suprafețe netede și neporoase, pentru a limita acumularea de murdărie și a facilita procesul de curățare.• suprafețe netede, neporoase, rezistente la spălări repetate, la agenți de curățare și la soluții de dezinfecție utilizate în unități medicale, fără decolorare sau degradare vizibilă în timp.• Lungime totală: 55 cm• Latime totală: 51 cm• Înălțime totală: 80 cm• Înălțime sezut: 46 cm 
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

C. Scaun tip 3 x 19 buc

1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">• scaun de birou pivotant, cu bază pe roți, dotat cu mecanism de reglare pe înălțime pentru adaptare la diferite poziții de lucru.• piele sintetică (100% poliuretan), cu suprafață netedă, ușor de curățat și dezinfectat.• Latime totală: 60 cm• Înălțime totală: 85–95 cm• Adâncime totală: 68 cm• Latime sezut: 51 cm• Înălțime sezut: 42–52 cm• Adâncime sezut: 46 cm• Înălțime brate: 57–67 cm
---	--

	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Ordinului nr. 914/2006

3. Garanție

- Garanție minimă: **12 luni**, acordată de producător sau furnizor

4. Livrare

- Furnizorul va asigura, fără costuri suplimentare transportul și instalarea.
- Termen de livrare maxim 20 zile de la primirea comenzii.