

**CENTRU REȚEA REȘIȚA**

Nr. Înregistrare 207842884 / 28.06.2013

**CĂTRE,**  
**SC AQUACARAȘ SA**  
Str. Piața Republicii, nr. 7  
Mun. Reșița, jud. Caraș-Severin

**E.ON Gaz Distribuție SA****Departamentul Operațiuni Rețea**  
**Regiunea Vest Timisoara**Centrul Rețea Resita  
Birou Acces Rețea și Documentare  
ResitaStr. Fantanilor Nr. 2  
Resita  
www.eon-romania.ro**Tucă Ion Sorin**  
T +40-255 223 222  
F +40-255 223 222  
M +40 748 142 124  
ion.tuca@eon-romania.roAbreviere: **MVRA**

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr.  
82324/05.06.2013, privind emiterea avizului de amplasament pentru  
lucrarea:

**„REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE**  
**ADUCȚIUNE A REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE ȘI REȚELELOR DE**  
**CANALIZARE”**

**Localitatea RESITA, zonal**

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

**Cu îndeplinirea obligatorie, de către beneficiar, a condițiilor de**  
**mai-jos:**

**A. Condiții tehnice:**

B. Normele tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea  
sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2008).

C. Legea nr.123/2012 a energiei și gazelor naturale publicată în M.O.  
în data de 16.07.2012, art. 190.

D. Conductele de gaze naturale nu vor fi afectate de lucrările executate  
pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate. La predarea de  
amplasament, care este **OBLIGATORIE**, se vor stabili la fața  
locului cu beneficiarul și constructorul distanțele minime de  
protecție față de conductele de gaze naturale.

**B. Condiții generale:**

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe  
planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în  
scris participarea unui reprezentant al E.ON Gaz Distribuție la predarea  
de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Wolfgang KnyhalaDirectori Generali  
Virgil Metea DG  
Radu Petre (adj.)  
Livioara Șujdea (adj.)Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
274.125.835 RONSediul Regiunea Vest: Timișoara  
CUI: 19234568  
Atribut fiscal: RO  
J35/3753/24.11.2006

perioada derulării lucrărilor, din partea E.ON Gaz Distribuție- Centru Rețea Resita.

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-1,00m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență E.ON Gaz Distribuție, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție. Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului E.ON Gaz Distribuție, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către E.ON Gaz Distribuție, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul E.ON Gaz Distribuție, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea E.ON Gaz Distribuție – Centru Rețea Resita, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.


8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris E.ON Gaz Distribuție, Centru Rețea Reșița asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 28.06.2014 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

**În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,

Sindea Lucian Adrian  
Șef Centru Rețea Reșița

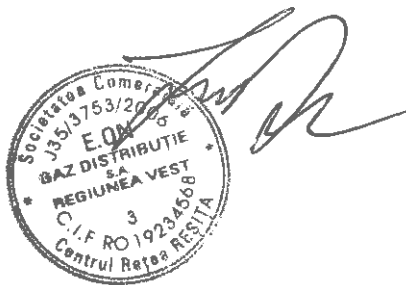

Țucă Ion-Sorin  
Responsabil avize BARD

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Țucă Ion-Sorin.