

**DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR**  
**PROIECTANT: S.C. Y-PROJECT S.R.L.**


**„SUPLEMENTARE SURSĂ DE APĂ PRIN EXECUȚIA UNUI FORAJ PENTRU CENTRUL  
 REZIDENTIAL CABR SAT RĂȘEȘTI, COMUNA DRÂNCENI, JUDEȚUL VASLUI”**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea (fara TVA)*	TVA	Valoarea cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului			
1.2.	Amenajarea terenului			
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor			
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>			
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>			
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	<b>Studii</b>			
	3.1.1 Studii de teren			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3 Alte studii specifice			
3.2	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizații</b>			
3.3	<b>Expertizare tehnică</b>			
3.4	<b>Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră</b>			
3.5	<b>Proiectare</b>			
	3.5.1. Tema de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>			
3.7	<b>Consultanță</b>			
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
	3.7.2. Auditul financiar			
3.8	<b>Asistenta tehnica</b>			
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului			
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor			
	3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse în programul de control de execuție, avizat de către ISC			

	3.8.2 Dirigenție de șantier			
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate			
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>			
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>			
<b>CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de șantier</b>			
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de			
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>			
	5.2.1 Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>			
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>			
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>			
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>			
<b>CAPITOLUL 7-Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>				
din care, C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

BENEFICIAR,  
DGASPC VASLUI

PROIECTANT,  
S.C. Y-PROJECT S.R.L.

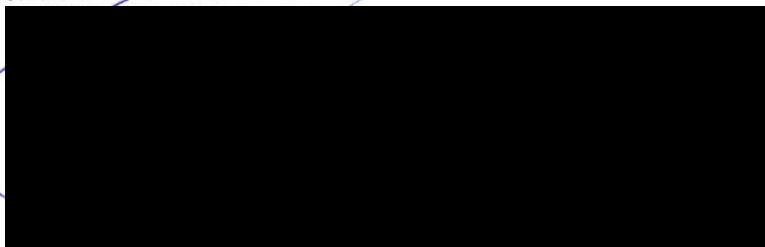

# Formular F1

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect exclusiv TVA		din care C + M
		ron	ron	
1				
4	Cheltuieli pentru investitia de baza	2		3
01	LUCRARI PUT FORAT			
	TOTAL capitol/ subcapitol			

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

# Formular F2

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

## CENTRALIZATORUL

*cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul  
01 LUCRARI PUT FORAT*

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	101 INSTALATII SANITARE	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	102 MONTAJ UTILAJE	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	TOTAL III	

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

# Formular F3

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI PUT FORAT

Categorie: 101 INSTALATII SANITARE

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	FJA01D 82	M	50,00000		
FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED,CAPACIT SUB 60M TEREEN CL 1_2 COLOANE DIAM 20 1/2_22 1/2 TOLI					
2	ACC04F1 82	M	50,00000		
TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBIMATE CU MUFA SI ETANSARE UMEDA AVIND DN					
L: 11704 -0006:2804424 -TUB BET.S.CIRC.CEP SI BUZA 600X1 S816					
3	YC01 82	LEI	1,00000		
PROC SI MONT CABINA PUT FORAT DIN POLIETILENA - ASIMILAT					
4	ACD01A1 82	BUCATA	1,00000		
CAPAC METALIC ACCES PUT FORAT - ASIMILAT					
5	YC01 82	LEI	1,00000		
PROC SI MONT LANT SUSTINERE POMPA SUBMERSIBILA					
6	YC01 82	LEI	1,00000		
PROC SI MONT SENZOR DE NIVEL SI PRESIUNE					
7	TSD16B1[1] 82	M CUB	3,00000		
FILTRU PIETRIS PUT					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TRA01A10 82	TONE		2,40000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					\$
9	TSA02C1 82	M CUB		0,80000	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE					
10	CO07B1 82	M		16,00000	
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M					
L: 10173 -0027:C20105B1 -PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<16MM, CIMENT M30 IN INST.NECENTRALIZATE					\$
11	DA06A1 82	M CUB		3,20000	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					
12	CO41A1 82	MP		19,00000	
FOLIE PVC					
13	CC02G1 82	KG		80,00000	
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI					
L: 10175 -0001:2002349 -PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N					
14	CA02C1 82	M CUB		2,40000	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM					
L: 10173 -0227:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
15	TRA01A10 82	TONE		6,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					\$

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

21	00601A01 02	M			135,00000
----	-------------	---	--	--	-----------

PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=130M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN

L: LA006A2-0001:8815165 -BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM

26	SF01C 99	M			135,00000
----	----------	---	--	--	-----------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM

27	SF05C 99	M			135,00000
----	----------	---	--	--	-----------

SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asig.munca 2,250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To

Profit Po = 5,000% x (To+Io)

TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po

OFERTANT

# Formular F3

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI PUT FORAT

Categorie: 102 MONTAJ UTILAJE

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	M1B13A1 82	BUCATA			1,00000

MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asig.munca 2,250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To

Profit Po = 5,000% x (To+Io)

TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po

OFERTANT

# Formular F4

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

## LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ ron ]

Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica
Crt.	Denumirea				(exclusiv TVA) atasata
1	<b>Obiect 01 LUCRARI PUT FORAT</b>				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	C1	BUCATA		1,00000	
	POMPA SUBMESTIBILA				
			<b>Total obiect</b>		

**Total :**

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

DGASPC VASLUI

Executant:

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

*Formular C6*

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val. (excl. TVA)	Greutatea
Crt.	Denumire material		cf. oferta			(tone)
	Furnizorul					
1	2000030	KG			<b>0,80000</b>	
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
2	2002349	KG			<b>80,00000</b>	
	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N					
3	2100402	KG			<b>438,76583</b>	
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
4	2100911	M CUB			<b>2,41920</b>	
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
5	2200288	M CUB			<b>0,24588</b>	
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
6	2200393	M CUB			<b>7,94520</b>	
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
7	2200513	M CUB			<b>0,42205</b>	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
8	2200525	M CUB			<b>0,51195</b>	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
9	2200642	M CUB			<b>0,19733</b>	
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
10	2601626	MP			<b>38,00030</b>	
	CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI400 100CMX20M S 138					
11	2804424	BUCATA			<b>21,01810</b>	
	TUB BET.S.CIRC.CEP SI BUZA 600X1 S816					
12	2900888	M CUB			<b>0,00416</b>	
	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342					
13	2901118	M CUB			<b>0,48600</b>	
	BILE, MANELE RASINOASE D = 15-18 CM					
14	2912362	M CUB			<b>0,56376</b>	
	DULAP STEJAR LUNG TIV CL B GR=70MM LUNG=2,00M S 8689					
15	2913512	M CUB			<b>0,93960</b>	
	GRINDA STEJAR GR=120MM LAT=150MM LUNG=4,00M S 8689					
16	2914217	M CUB			<b>0,18792</b>	
	SCIND.FAG.LUNGI ABUR.CL.C.GR=25MM L=1,8-4M LT=6 ST 8689					
17	2917685	M CUB			<b>0,00520</b>	
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
18	2918794	M CUB			<b>0,00208</b>	
	RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIV.G=50/50-80/80MM L=1,80-4M					
19	3803128	KG			<b>0,08000</b>	

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val. (excl. TVA)	Greutatea
Crt.	Denumire material		cf. oferta			(tone)
	Furnizorul					

SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val. (excl. TVA)	Greutatea
Crt.	Denumire material		cf. oferta			(tone)
Furnizorul						
20	4203662	BUCATA		1,00000		
CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 1A NECAROSAB. S 2308						
21	5821784	BUCATA		0,30000		
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 75 GR. 4.8 S 920						
22	5840558	BUCATA		0,30000		
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922						
23	5886928	KG		0,04162		
CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
24	5887051	KG		11,74500		
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OL37 S 2111						
25	6202806	M CUB		1,04240		
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
26	6202818	M CUB		10,48827		
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
27	6301822	KG		60,79000		
STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE						
28	6311528	KG		0,10405		
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
29	6601820	KG		0,04000		
GARNITURI CAUC.CU INSER.TIP1 21-40%PINZA FLS.2-3 TOLI						
30	6701147	M		135,00000		
TEAVA PEHD 80 PN10, 32X2.9						
31	6719093	BUCATA		24,00000		
DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI						
32	7336525	MP		18,48016		
RAME CU PLASA SARMA ZINC. D=16MM MONTAT STILP TEAVA 2 T						
33	8815165	M		148,50000		
BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM						
34	9999999	LEI		0,00000		
DIFERENTA PRET MATERIAL						

**Total M:**

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

DGASPC VASLUI

Executant:

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

*Formular C7*

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]

Nr. Crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea Procentul (exclusiv TVA) romani
1	0010212 BETONIST 12	5,20993		100,00
2	0010222 BETONIST 22	2,74828		100,00
3	0010232 BETONIST 32	1,30061		100,00
4	0010242 BETONIST 42	0,39018		100,00
5	0010252 BETONIST 52	0,16258		100,00
6	0010612 DRENOR CANALIST 12	13,40160		100,00
7	0010622 DRENOR CANALIST 22	50,25600		100,00
8	0010631 DRENOR CANALIST 31	23,45280		100,00
9	0010652 DRENOR CANALIST 52	10,88880		100,00
10	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	2,35760		100,00
11	0010719 DULGHER CONSTRUCTII 1B	28,70090		100,00
12	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,52024		100,00
13	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	36,69750		100,00
14	0010729 DULGHER CONSTRUCTII 2B	28,70090		100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	18,34875		100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	9,21360		100,00
17	0010752 DULGHER CONSTRUCTII 52	18,34875		100,00
18	0011112 FIERAR BETON 12	1,88902		100,00
19	0011132	4,56693		100,00

# LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]

Nr.	Cod	Consumuri(om/ore)	Tariful mediu	Valoarea Procentul
Crt.	Denumirea meseriei	cu manopera directa		(exclusiv TVA) romani
FIERAR BETON 32				

# LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]

Nr. Crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea Procentul (exclusiv TVA) romani
20	0011620 INSTALATOR APA,CANAL 2	6,75000		100,00
21	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	27,89208		100,00
22	0012012 INSTALATOR ALIM.APA 12	5,16530		100,00
23	0012022 INSTALATOR ALIM.APA 22	5,16530		100,00
24	0012032 INSTALATOR ALIM.APA 32	23,45280		100,00
25	0012519 MONTATOR PREF.BETON 1B	9,28558		100,00
26	0012529 MONTATOR PREF.BETON 2B	9,28558		100,00
27	0012811 PAVATOR 11	7,98370		100,00
28	0012821 PAVATOR 21	2,66121		100,00
29	0019621 SAPATOR 21	117,32355		100,00
30	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	27,89251		100,00
31	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	40,70336		100,00
32	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	3,78082		100,00
33	0021422 LACATUS CONSTR.METAL 22	197,43255		100,00
34	0021432 LACATUS CONSTR.METAL 32	12,47715		100,00
35	0021811 LACATUS MECANIC INTR.REP. 11	3,78789		100,00
36	0021831 LACATUS MECANIC INTR.REP. 31	3,78789		100,00
37	0021841 LACATUS MECANIC INTR.REP. 41	3,78789		100,00
38	0025000 MONTATOR CONDUCTE	55,78502		100,00
39	0070112 SONDOR MANUAL 12	209,90970		100,00
40	0070122 SONDOR MANUAL 22	420,55335		100,00

# LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]

Nr.	Cod	Consumuri(om/ore)	Tariful mediu	Valoarea Procentul
Crt.	Denumirea meseriei	cu manopera directa		(exclusiv TVA) romani
41	0070142		197,43255	100,00
SONDOR MANUAL		42		

# LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ ron ]

Nr.	Cod	Consumuri(om/ore)	Tariful mediu	Valoarea Procentul
Crt.	Denumirea meseriei	cu manopera directa		(exclusiv TVA) romani
42	0070152		12,47715	100,00
SONDOR MANUAL		52		

## Total m:

Lucrarea se incadreaza in grupa: IA

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

DGASPC VASLUI

Executant:

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

## Formular C8

# LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr.	Cod	Consumurile	Tariful orar	Valoarea
Crt.	Denumirea utilajului de constructii	(ore functionare)		(exclusiv TVA)
1	<b>A</b> 0002904	139,06345		
INST.FORAJ USCAT MECANIC CU TREPIED 0- 60M				
2	<b>E</b> 0003702	0,30003		
BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L				
3	<b>E</b> 0003716	1,80000		
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW				
4	<b>T</b> 0004005	0,48960		
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF				
5	<b>T</b> 0004019	0,15000		
PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF				
6	<b>T</b> 0005603	0,07360		
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T				
7	<b>T</b> 0006751	10,15000		
AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M				
8	<b>A</b> 2447	1,35000		
UTILAJ PT.INTINDERE TEAVA POLIETILENA				
<b>Total U:</b>		<b>153,37668</b>		

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

DGASPC VASLUI

Executant:

Obiectiv: 01 SUPL SURSA DE APA - DGASPC RAS

*Formular C9*

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ ron ]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)	
				Cantitatea aferenta UM	Tariful		
				Tone transportate	unitar / UM		
				Km parcursi	Tariful		
				Ore de functionare	unitar/t x km		
0	1	2	3	4	5	6	
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>							
8	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 01/101)	2,40000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			2,40000			
			\$				
15	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 01/101)	6,00000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			6,00000			
			\$				
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>							

**Total t:**

OFERTANT

